

二重引き戸

商品の概要

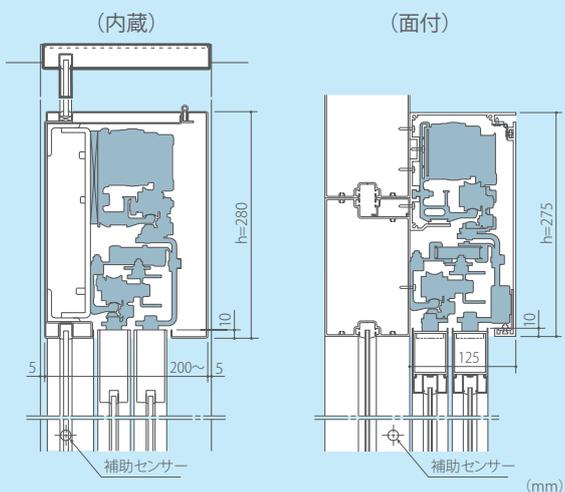
狭い間口を広く開け、広い間口は更に広く開ける開放感のよさと、特徴あるエントランスを印象付ける洒落た外観が好評です。



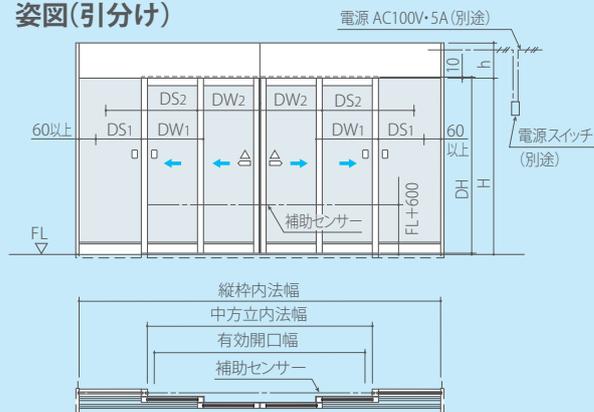

ドアエンジン型式		DS-60	DS-75	DS-150	DS-60	DS-75	DS-150
ドアの開閉タイプ		二重引分け			二重片引き		
適用ドア	最大ドア単体質量(kg)×ドア枚数	40×4	55×4	100×4	50×2	65×2	100×2
	最大ドア単体面積:DW×DH(m ²)	1.4	1.9	2.2	1.6	2.1	2.4
	ドア単体の幅:DW(mm)*	500~550	500~650	500~1000	500~600	500~800	500~1000
	ドア単体の縦横比:DW/DH	4.2以下					
平均開閉速度		0.35m/s以下			0.38m/s以下		
所要電源容量		AC100V・5A					

※ドア単体の幅はステンレス框ドア(ドアの重なり寸法50mm)の場合です。
 ※DS-60 ドアエンジン仕様は屋内専用となります。

縦断面図



姿図(引分け)



注) 強化ガラスドア等については別途ご相談ください。