

円形引き戸

商品の概要

自動引き戸の優れた特性を持ちながら、曲面構成の美しいフォルムが優美で豪華なイメージのエントランスを演出。建具総幅の割に開扉幅が大きくとれる合理的な形状が風除室面積の小型化にも貢献します。




商品の特長

- 1) 半径1000mm以上から∞まで。
- 2) マイコン制御の高品位作動、安定した性能を持続します。
- 3) 超音波式補助センサーがドアウェイの安心感を高めます。

ドアエンジン型式		DS-75	DS-150	DS-75	DS-150
ドアの開閉タイプ		引分け		片引き	
適用ドア	最大ドア単体質量(kg) × ドア枚数	75×2	100×2	75×1	100×1
	最大ドア単体面積: DW × DH (m ²)			2.6	
	ドア単体の幅: DW (mm)			762～1067*	
	ドア単体の縦横比: DW / DH			3以下	
平均開閉速度		0.4m/s 以下		AC100V・5A	
所要電源容量					

* 強化ガラスの場合

平面図(円形引き戸)

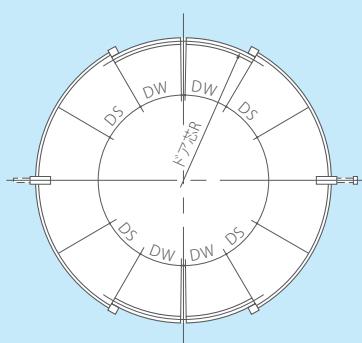

標準寸法 (mm)

R	DW	DS	
		強化ガラスドア	框ドア
1200	942		
1500	927		
2000	922		
2500	919		
3000	917.6		

縦断面図

