

自動ドアセキュリティシステム



限られた人だけのエントリー


各方面のグローバルスタンダードが叫ばれ、情報の重要性が改めて認識されています。時代の変化がセキュリティの在り方にも影響を与えています。

NABCO では自動ドアを通じた出入口のセキュリティに重点をおいたシステムを構築、金融機関の ATM ドア、マンションの玄関、電算機室の入口、VIP フロアの入口、その他あらゆる出入口で必要とされる実用的なスポットセキュリティを展開。大規模なセキュリティシステムとのインターフェイスにも対応します。

※ セキュリティシステムの組合せは指紋認証装置やカードリーダー・テンキー等、用途に合わせて幅広く選択が可能ですので、販売会社へご相談ください。



〈システム系統図〉

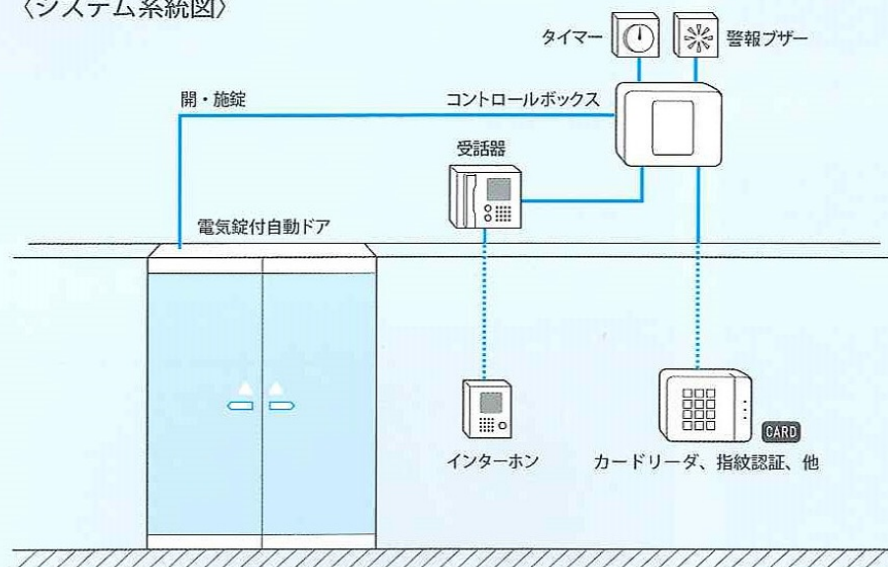

●電気錠

SKD 型電気錠は、堅牢な構造の本締まりタイプ小型電気錠で引き戸式自動ドア用に開発されたものです。

●プリーロック


PL-1U プリーロックは、ドアに堅結した駆動ベルトを従動プリーに設置された電磁ロックにて拘束することにより、ドアを閉保持する施錠装置です。

SKD電気錠 **NET**



所要電源容量	AC100V・1A (制御器へ供給)
施錠解錠作用特性	停電施錠 / 停電解錠
施錠部分の構造	デッドボルト (ブランジャー)
制御用入力信号	1a 接点 / 自動ドア連動
施錠保持用入力	無電圧 a 接点
施錠解錠モニタ出力	無電圧 c 接点
手動解錠装置	オプション
質量	約 1.1kg 以下

SK電磁錠

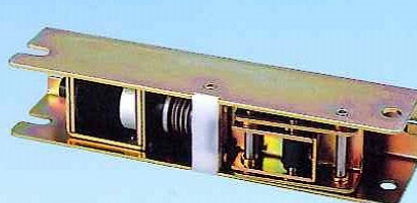

所要電源容量	AC100V・1A (制御器へ供給)
施錠解錠作用特性	停電施錠 / 停電解錠
施錠部分の構造	ラッチ係止
制御用入力信号	1a 接点 / 自動ドア連動
施錠解錠モニタ出力	オプション
手動解錠装置	オプション
質量	約 1.2kg 以下

PL-1Uプリーロック **NET**



所要電源容量	AC100V・1A (制御器へ供給)
施錠解錠作用特性	停電解錠
施錠部分の構造	電磁ロック
制御用入力信号	1a 接点 / 自動ドア連動
表示灯	解錠ランプ (赤) コントローラに表示
施錠解錠モニタ出力	無電圧 a 接点
質量	約 1.3kg 以下