

ワイドオープンドア


商品の概要

普段はスムーズで快適な引き戸式自動ドア。必要に応じて約2倍の幅にワイドオープンできる便利な自動ドアです。
ワイドオープン操作は手動式でとても簡単です。

商品の特長

WO型（ワイドオープン仕様）


引き戸を全開してから、手動で2倍幅に全開できます。大型物品の出し入れや、イベント時に便利です。

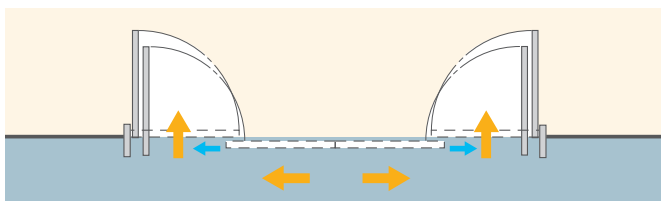

ドア位置をスライド全開にし、引き戸と袖扉を手動で開放できます。

BO型（ブレイクアウト仕様）

いざという時、ワンタッチ手動操作でドアを外側へ開放できる本格的な避難対応ドアです。普段はワイドオープン仕様(WO型)と同様に引き戸の2倍の幅に開くことができますので、便利に活用できます。ドアや枠を含めて避難機能を強化した商品「パニックフリードア」もご紹介します。


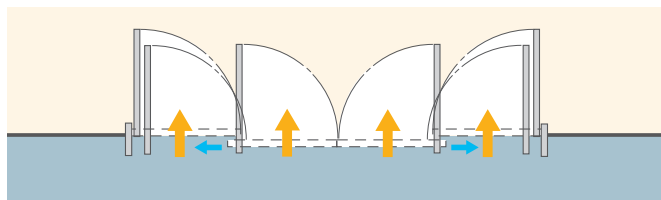


ドアがどの位置にあっても、ブレイクアウトボタンを押せば、手動で外側へ開放できます。ワイドオープン仕様と同様の全開も可能です。


型 式		WO-3A						WO-11		WO-AR *		BO-1A		BO-11	
枠 材 質		ステンレスSUS304 / スチール						ステンレスSUS304 / スチール		アルミ(レディメード)		ステンレスSUS304 / スチール		ステンレスSUS304 / スチール	
ド ア の 開 閉 タ イ プ		引分け			片引き			引分け	片引き	引分け	片引き	引分け	片引き	引分け	片引き
ド ア 構 造		強化ガラスドア	枠ドア	ロスカドア	強化ガラスドア	枠ドア	ロスカドア	枠ドア							
三方枠	縦 枠 内 法 幅 : W (mm)	4786	4800	4380	2394	2400	2190	6000	3000	3800	2323	4800	2400	6000	3000
	出 入 口 高 : H (mm)	2454	2400	2516	2454	2400	2516	3500		2200		2400		3500	
	枠 見 込 (mm)	165						200		100		165		200	
	無 目 見 付 : h (mm)	290						400		170		290		400	
引き戸	無 目 見 込 (mm)	155						190		99		155		190	
	最大ドア単体質量(kg)×ドア枚数	120×2			120×1			205×2	205×1	60×2	60×1	120×2	120×1	205×2	205×1
	ド ア 単 体 の 幅 : DW1 (mm)	1219	1231	1100	1219	1231	1100	1545		989		1231		1545	
	ド ア 高 さ : DH (mm)	2438	2384	2500	2438	2384	2500	3484		2184		2384		3484	
開 幅	ド ア 厚 さ : DT (mm)	28	46	31	28	46	31	50		40		46		50	
	引 き 戸 有 効 開 口 幅 (mm)	2112	2010	1945	1057	1005	972.5	2638	1319	1582	1003	2130	1065	2638	1319
	ワイドオープン最大開口幅(mm)	4422	4322	4014	2212	2161	2007	5398	2699	3390	2118	4326	2163	5398	2699
平 均 開 閉 速 度		0.4m/s 以下													
所 要 電 源 容 量		AC100V・5A						AC100V・10A		AC100V・5A		AC100V・5A		AC100V・10A	

※ WO-AR アルミサッシの標準寸法はサッシメーカーによって異なります。詳細はお問い合わせください。

姿図(引分け)

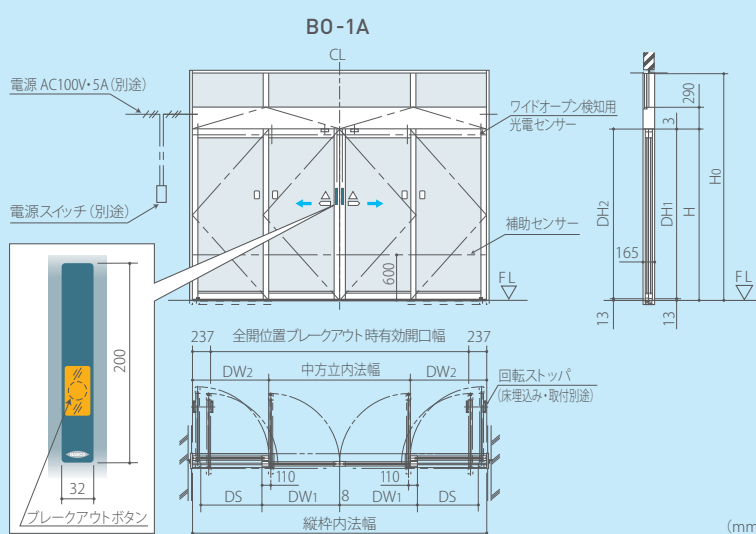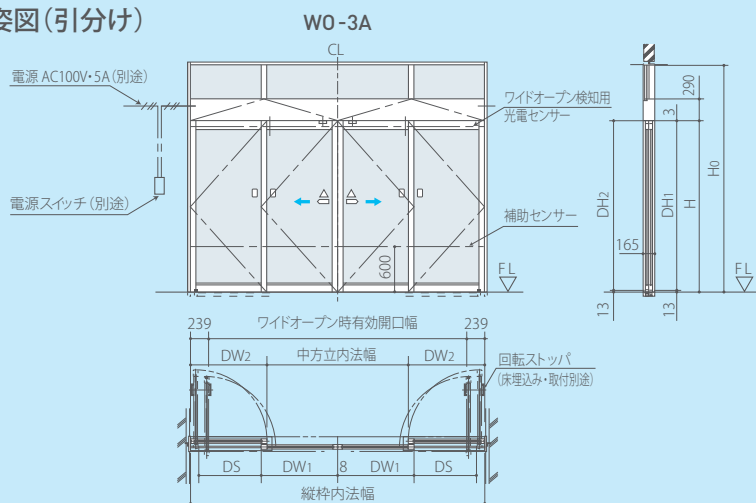

■適用ドアサイズ表

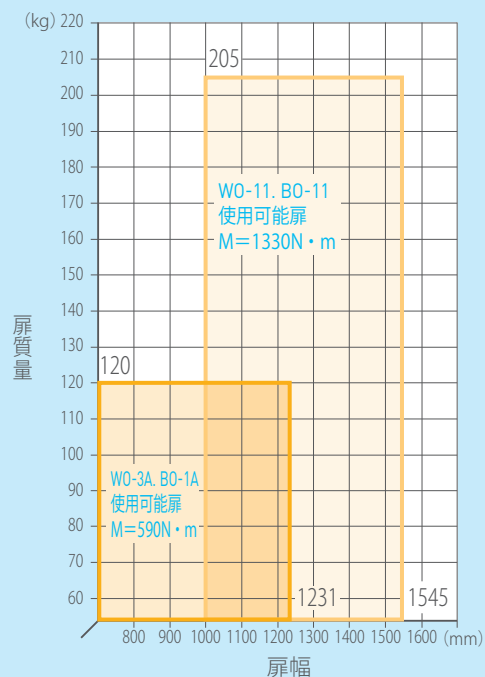

縦断面図

